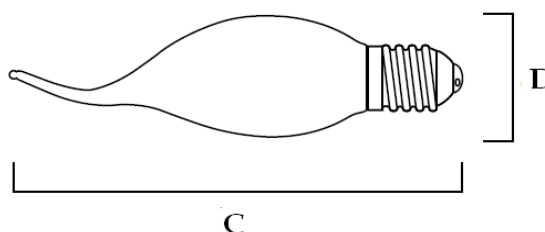


1/ Emploi

- Destinées aux lustres et appliques murales de tous les lieux de vie (maison, restaurants, écoles,...).
- Disponibles en finition claire ou dépolie :
 - o Celles avec finition claire sont particulièrement recommandées pour les lustres transparents ou en verre. Elles offrent une belle brillance qui enrichit l'éclairage de ce type de lustres.
 - o Celles avec finition dépolie sont adaptées aux lustres classiques et abat-jour. Elles offrent une ambiance chaleureuse favorisant la sensation de confort.

2/ Visuels du produit


Visuel	C (mm)	D (mm)
Lampe Coup de Vent	125	35

3/ Références produits

Unité / Carton	Référence	Désignation produit	Puissance	Culot	Flux Lumineux (lm)	Classe énergétique	Durée de vie (H)	Dimensions Carton (cm)
100	LIV25E14C	LAMPE inc form .coup de vent 25W E14 claire	25W	E14	197	E	1000	36.5*19*28
100	LIV40E14C	LAMPE inc form coup de vent 40W E14 claire	40W		415			
100	LIV60E14D	LAMPE inc coup de vent 60W E14 dépolie	60W		710			

4/ Caractéristiques techniques
4.1 Caractéristiques matières

- Ampoule en verre
- Double filament de tungstène
- Culot en aluminium

4.2 Caractéristiques électriques

(Voir tableau ci-dessus)

▪ 4.3 Caractéristiques fonctionnelles

- Compatibles avec la quasi-totalité des luminaires & lustres existants.
 - Peuvent être utilisées avec variateurs
 - Faciles à brancher
 - Excellent rendu des couleurs
 - Allumage instantané
-

5/ Référentiels normatifs

- Conforme à la norme :
 - o IEC 60432-1, IEC 60064
 - o NM 06.7.077, NM 06.7.005
- Respect de l'environnement : 100% RoHS.

Mise à jour : 29/08/2013
