PIVIPRBT06 — Module 6 boutons d'appel IP plaque de rue

Module porte-étiquettes 6 boutons pour plaque de rue modulaire – IP65

EMPLOI

Module porte-étiquettes de la plaque de rue modulaire IP, équipé de 6 boutons d'appel nominatifs rétroéclairés. Il se raccorde au module caméra de la plaque de rue modulaire par bus RS-485 et s'installe en encastré ou en saillie dans les cadres de la gamme.

VISUEL PRODUIT

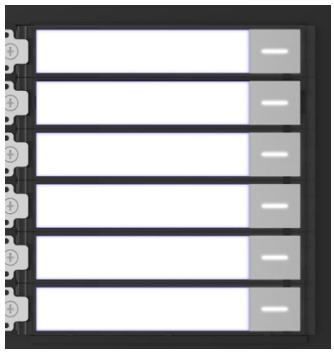

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Système	
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
Interfaces	
RS-485	1
Caractéristiques générales	
Boutons	6
Consommation	≤ 2 W
Poids	Net : 190 g ; brut : 438 g
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %
Dimensions (L × H × P)	98,2 × 100,2 × 33,7 mm
Installation	Encastrée, en saillie

- Module porte-étiquettes pour plaque de rue modulaire.
- 6 boutons d'appel nominatifs pour faciliter les appels.
- Indice de protection IP65.
- Rétroéclairage des étiquettes nominatives.
- Simple à utiliser et à étendre.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Poids net
PIVIPRBT06	Module 6 boutons d'appel IP plaque de rue	98,2 × 100,2 × 33,7 mm	190 g



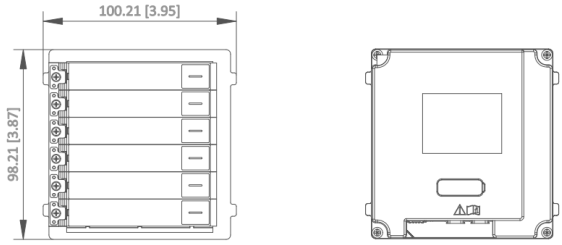

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Référence	Désignation
PIVIPRCA03	Cadre 3 modules IP plaque de rue
PIVIPRPC02	Module caméra IP plaque de rue