PIVIPRPC02 — Module caméra IP plaque de rue

Module principal encastré de plaque de rue modulaire – caméra fisheye 2 MP, PoE, IP65

EMPLOI

Module principal à encastrer de la plaque de rue modulaire IP. Équipé d'une caméra fisheye 2 MP avec éclairage infrarouge et d'un bouton d'appel, il commande deux gâches et s'alimente en PoE standard. Il accueille les modules additionnels (boutons d'appel, clavier, lecteur de cartes) raccordés par bus RS-485.

VISUEL PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	256 Mo
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
Vidéo	
Objectif	Caméra HD 2 MP
Résolution	2 MP
Angle de vue	Horizontal : 146°, vertical : 82°
Plage dynamique étendue (WDR)	Oui
Éclairage d'appoint	Faible luminosité, éclairage infrarouge
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Compression audio	G.711U, G.711A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit audio	64 kbit/s
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho

Paramètre	Valeur
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Utilisateurs	2 000
Cartes	6 000
Postes intérieurs associés	500
Plaques de rue secondaires	16
Réseau	
Protocoles réseau	IPv6, ONVIF, TCP/IP, RTSP
Ethernet	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Interfaces	
Entrées d'alarme	4 (par défaut : 2 boutons de sortie et 2 contacts de porte)
Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Anti-arrachement (tamper)	1
Bouton de sortie	2 (commande des 2 gâches)
RS-485	1 (communication avec les modules additionnels INGELEC)
Sorties d'alarme	2
Commande de gâche	2 relais, 30 V DC / 2 A max.
Contact de porte	2
Caractéristiques générales	
Boutons	1
Installation	Encastrée
Poids	Net : 0,375 kg ; brut : 0,853 kg
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Alimentation	12 V DC, 500 mA ; PoE IEEE 802.3af
Environnement d'utilisation	Extérieur
Consommation	≤ 5 W
Langues	Anglais, arabe, français (Europe), russe, espagnol (Europe), espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan)

- Module principal encastré de plaque de rue modulaire.
- Caméra fisheye 2 MP avec éclairage infrarouge.
- Bouton d'appel physique unique pour plus de simplicité.
- Commande de deux gâches.
- Alimentation PoE standard.
- Indice de protection IP65.
- Configuration à distance pratique via l'interface web.
- Sortie 12 V / 500 mA pour alimenter directement une gâche électrique, sans alimentation supplémentaire.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Élément	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Référence
Module	Module caméra 2 MP	99,76 × 98 × 42,04 mm	PIVIPRPC02
Cadre	Cadre de finition encastré	124 × 134 × 4 mm	Fourni
Boîtier	Boîtier d'encastrement	107 × 117 × 45 mm (134 × 135 × 56 mm hors tout)	Fourni

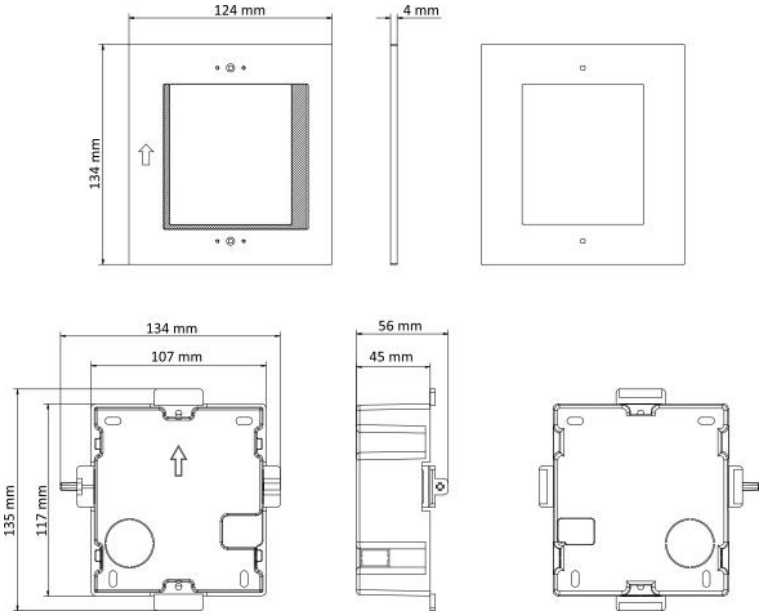



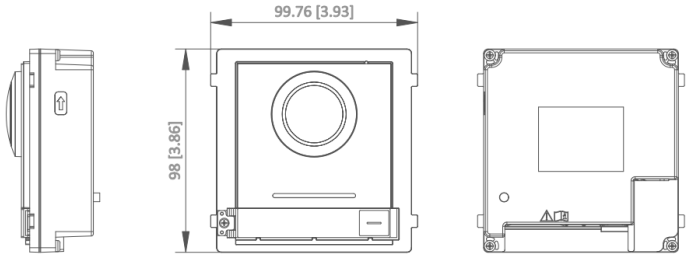

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Référence	Désignation
PIVIPRBT06	Module 6 boutons d'appel IP plaque de rue
PIVIPRBT12	Module 12 boutons d'appel IP plaque de rue