PIVIPRLC01 — Module lecteur de cartes IP plaque de rue

Module lecteur de cartes M1 pour plaque de rue modulaire – IP65

EMPLOI

Module lecteur de cartes M1 de la plaque de rue modulaire IP. Il permet d'ouvrir la porte par présentation d'un badge et d'enregistrer de nouvelles cartes. Il se raccorde au module caméra de la plaque de rue modulaire par bus RS-485 et s'installe en encastré ou en saillie dans les cadres de la gamme.

VISUEL PRODUIT

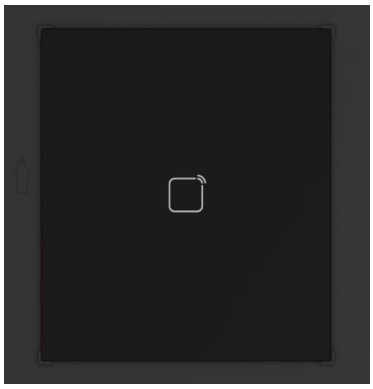

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Système	
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
Interfaces	
RS-485	1
Caractéristiques générales	
Installation	Encastrée, en saillie
Poids	Net : 160 g ; brut : 421 g
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	98,5 × 100 × 33,7 mm
Environnement d'utilisation	Extérieur
Consommation	0,8 W

- Module lecteur de cartes M1 pour plaque de rue modulaire.
- Ouverture de porte par badge et enregistrement des cartes.
- Indice de protection IP65.
- Rétroéclairage du module.
- Simple à utiliser et à étendre.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Poids net
PIVIPRLC01	Module lecteur de cartes IP plaque de rue	98,5 × 100 × 33,7 mm	160 g

