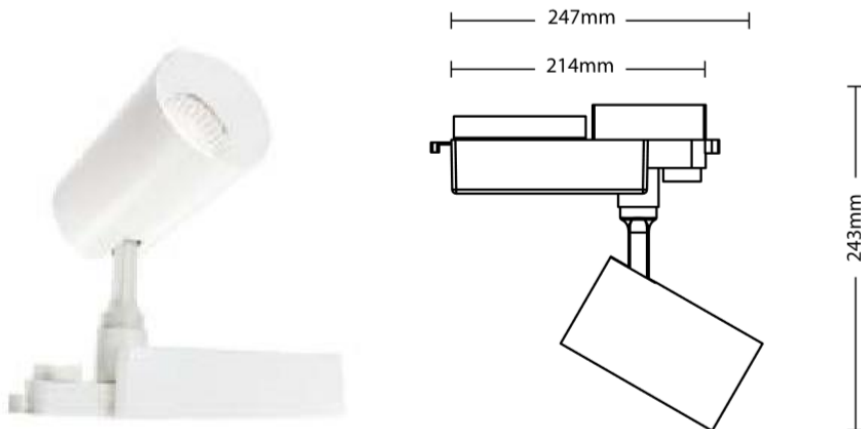
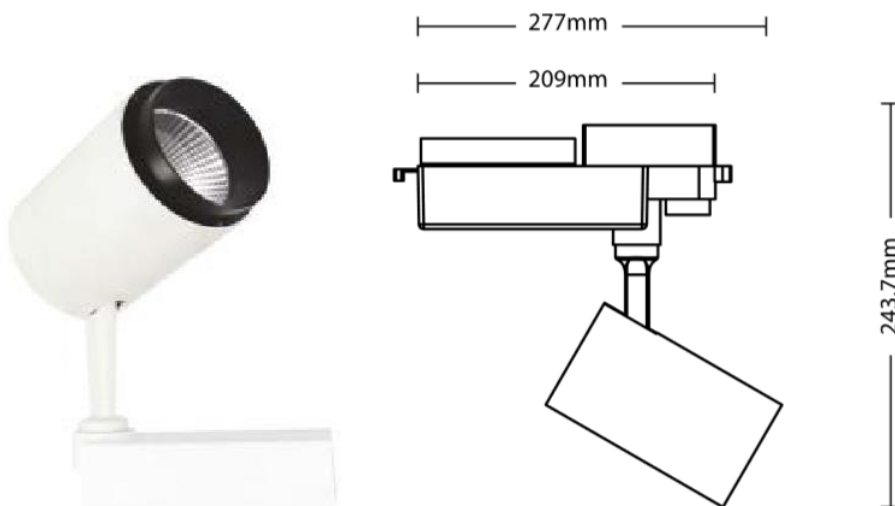


1/ Emploi

- Remplacement des Tracklight halogènes
- Eclairage d'ambiance ou d'appoint pour mise en valeur des produits dans les commerces, foires, salons, espaces d'expositions

2/ Visuels des produits**TRACKLIGHT LED COB 15W LUNA - DRIVER DÉPORTÉ****TRACKLIGHT LED COB 30W OSLO - DRIVER DÉPORTÉ**

3/ Références produits

Emballage	Référence	Désignation	Puissance (W)	Lumens (lm)	Tension (V)	IRC	Couleur (K)	Durée de vie	Angle d'ouverture
20	TLED15B00N	Tracklight LED COB 15W -driver déporté	15W	1057	220-240V	85	4000°K	50000h	40°

Emballage	Référence	Désignation	Puissance (W)	Lumens (lm)	Tension (V)	IRC	Couleur (K)	Durée de vie	Angle d'ouverture
16	TLED30B01N	Tracklight LED COB 30W -driver déporté	30W	2111	220-240V	85	4000°K	50000h	36°

ACCESSOIRES :



Emballage	Référence	Désignation	Matériau
15	TLEDRT	Rail triphasé 1m tracklight LED	Aluminium
100	TLEDCD	Connecteur droit Tracklight LED	Aluminium
50	TLEDCLD	Connecteur en L droit Tracklight LED	Aluminium
50	TLEDCLG	Connecteur en L gauche Tracklight LED	Aluminium
50	TLEDCTD	Connecteur en T droit Tracklight LED	Aluminium
50	TLEDCTG	Connecteur en T gauche Tracklight LED	Aluminium
25	TLEDCX	Connecteur en X Tracklight LED	Aluminium
100	TLEDF	Feeder Tracklight LED	Aluminium

4/ Caractéristiques techniques

- Corps en aluminium anodisé
- Equipé d'un réflecteur en plastique
- Longue durée de vie : 50 000 heures
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie
- Conforme aux directives CE
- Classe énergétique A+
- Disponible en 1 couleur blanc ivoire RAL9001
- Tension : 220-240V
- Angle d'ouverture : 35 à 40° selon référence
- Indice de rendu de couleurs IRC > 85
- Equipé de driver déporté LED
- Inclinable horizontal et vertical 90° et orientable à 350°
- Température de couleur : 4000K
- Technologie LED : COB
- Puissance : 15W à 30W selon référence
- Photométrie :



1/ TRACKLIGHT LED COB 15W LUNA - DRIVER DÉPORTÉ

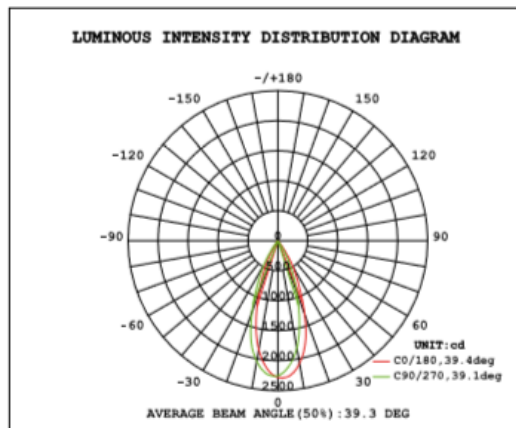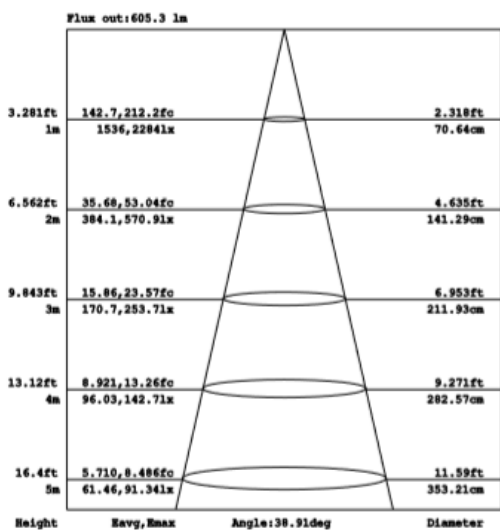

2/ TRACKLIGHT LED COB 30W OSLO - DRIVER DÉPORTÉ

