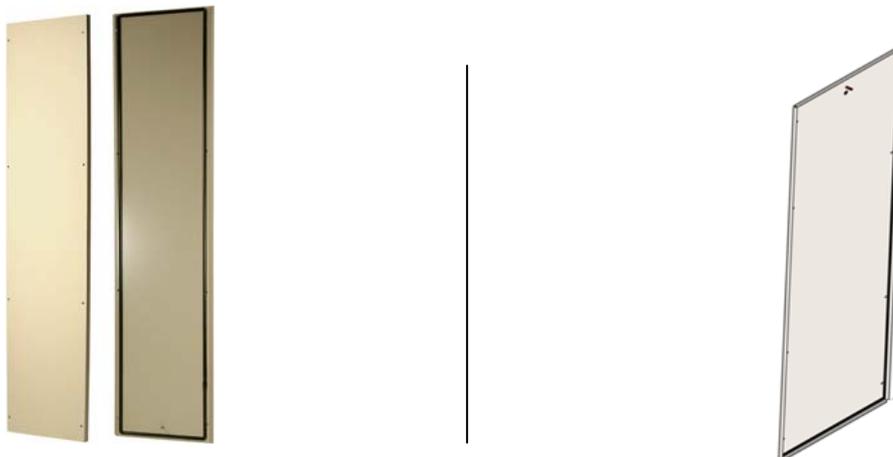


1/ Emploi

Les panneaux latéraux pour armoires Métalbox permettent la fermeture latérale en assurant l'étanchéité IP55.

2/ Visuels du produit**3/ Références produits**

Référence	Désignation	H (mm)	L (mm)	P (mm)
PAM1604	Jeu de panneaux latéraux 1600*400mm	1527	357	15
PAM1804	Jeu de panneaux latéraux 1800*400mm	1727	357	
PAM1805	Jeu de panneaux latéraux 1800*500mm	1727	457	
PAM2004	Jeu de panneaux latéraux 2000*400mm	1927	357	
PAM2005	Jeu de panneaux latéraux 2000*500mm	1927	457	
PAM2006	Jeu de panneaux latéraux 2000*600mm	1927	557	
PAM2008	Jeu de panneaux latéraux 2000*800mm	1927	757	

4/ Caractéristiques techniques

- Tôle acier noir épaisseur 1.5mm.
- Peinture époxy polyester poudre structurée.
- Couleur : Grise RAL7035.
- Montage sur armoire Metalbox par 8 vis M6.
- Livré avec un goujon de mise à la terre.
- Degré de Protection : IP55 selon EN 60529.
- Résistance à l'essai de quadrillage selon la norme ISO 2409 : Classe 0.
- Résistance à l'essai d'emboutissage selon la norme ISO 1520 : profondeur 11mm.
- Résistance à l'essai de pliage sur mandrin cylindrique selon la norme ISO 1519 : diamètre 2 mm.
- Résistance à l'essai de pliage sur mandrin conique selon la norme ISO 6860 : diamètre 4 à 6mm.
- Résistance au vieillissement UV selon la norme ISO 4892-2 : 500 Heures.
- Résistance à l'essai de brouillard salin selon la norme EN 60068-2-11 : 336 Heures.

Mise à jour : 30/05/2013